



Puerto de Ferrol



Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao




UNIÓN EUROPEA

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”


PROYECTOS DE PAVIEMENTACIÓN EN LA ZONA DE MANIOBRA Y USO PÚBLICO DEL PUERTO EXTERIOR (1ª Y 2ª FASE)

El presente Proyecto, cofinanciado mediante el Fondo de Cohesión de la Unión Europea, contribuye a reducir las disparidades sociales y económicas entre los ciudadanos de la Unión


1. PAVIMENTACIÓN DE SUPERFICIE CONCESIONABLE EN LA 1ª FASE (FASE A)

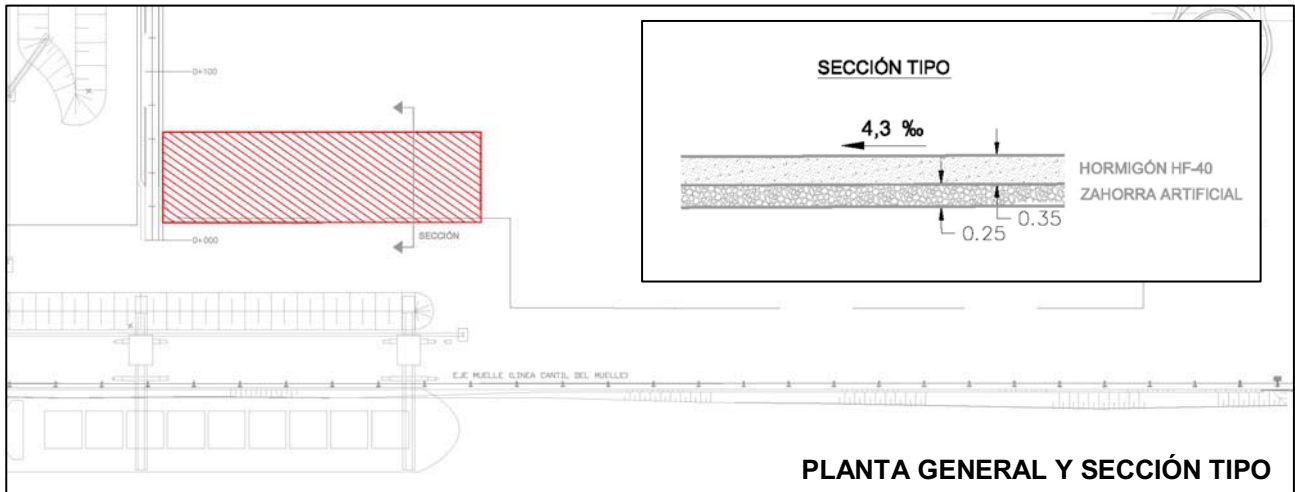

2. PAVIMENTACIÓN DE LA SUPERFICIE DE MANIOBRA Y USO PÚBLICO EN EL MUELLE AUXILIAR DE LA 2ª FASE. SUPERFICIE ENTRE LAS LÍNEAS A 37,1 Y 100,85 m DEL CANTIL

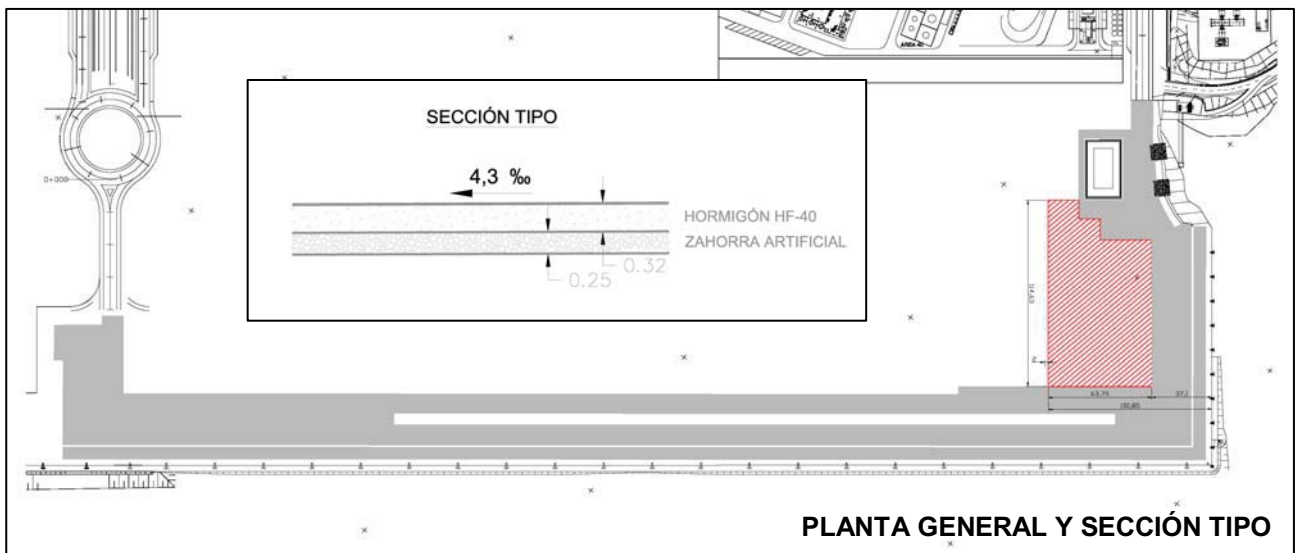

3. PAVIMENTACIÓN DE LA SUPERFICIE DE MANIOBRA Y USO PÚBLICO EN EL MUELLE PRINCIPAL DE LA 2ª FASE.

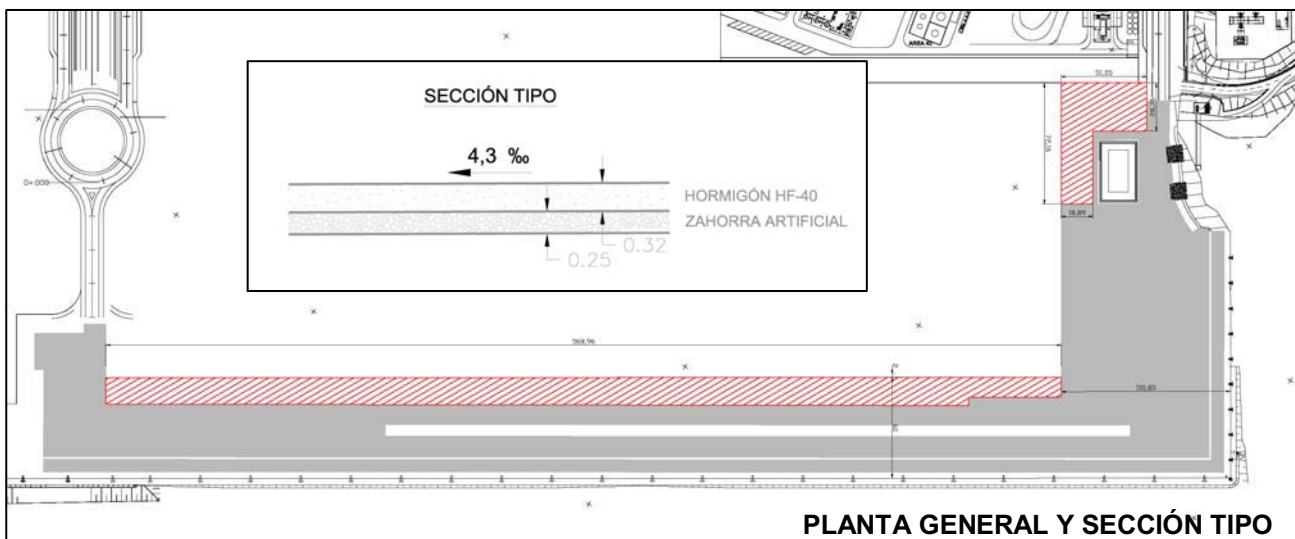

FICHA DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS PAVIMENTACIONES EN LA ZONA DE MANIOBRA Y USO PÚBLICO DEL PUERTO EXTERIOR (1ª Y 2ª FASE)

PAVIMENTACIÓN DE SUPERFICIE CONCESIONABLE EN LA 1ª FASE (FASE A)

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras del presente expediente tienen por objeto proceder a la ejecución de la pavimentación de la explanada de primera fase situada en el frente de la superficie concesionable más próxima a la zona de almacenamiento y operación. Este área, de 10.099 m², quedó sin hormigonar en las obras de la primera fase de la pavimentación de la Terminal polivalente. La sección que se ejecuta está formada por una base de zahorra de 25 cm de espesor y un pavimento de 35 cm de hormigón HP-40. Las obras se completan con la ejecución de la red de pluviales correspondiente, y la pavimentación de otra pequeña superficie anexa al arranque del dique de abrigo.

PLAN DE OBRA

Comienzo	Noviembre de 2.011
Fin de obra	Febrero de 2.012

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Obra (adjudicación)	564.542,11 € (IVA no incluido)
---------------------	--------------------------------

PAVIMENTACIÓN DE LA SUPERFICIE DE MANIOBRA Y USO PÚBLICO EN EL MUELLE AUXILIAR DE LA 2ª FASE. SUPERFICIE ENTRE LAS LÍNEAS A 37,1 Y 100,85 m DEL CANTIL

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras del presente expediente tienen por objeto proceder a la ejecución de la pavimentación de la explanada de la zona de maniobra y uso público vinculada al denominado muelle auxiliar situado en la segunda fase del Puerto Exterior, pendiente de pavimentar. La zona de maniobra y uso público en el muelle auxiliar se extiende hasta una línea situada a 100 metros del cantil. La sección que se ejecuta está formada por una base de zahorra de 25 cm de espesor y un pavimento de 32 cm de hormigón HP-40.

PLAN DE OBRA

Comienzo	Noviembre de 2.011
Fin de obra	Marzo de 2.012

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Obra (adjudicación)	255.794,91 € (IVA no incluido)
---------------------	--------------------------------

PAVIMENTACIÓN DE LA SUPERFICIE DE MANIOBRA Y USO PÚBLICO EN EL MUELLE PRINCIPAL DE LA 2ª FASE

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras del presente expediente buscan completar la pavimentación de la zona de maniobra y uso público asociada al muelle principal del Puerto Exterior, pendiente de pavimentación. En el muelle auxiliar la zona de maniobra y uso público se extiende hasta una línea situada a 60 metros del cantil del muelle. La sección que se ejecuta está formada por una base de zahorra de 25 cm de espesor y un pavimento de 32 cm de hormigón HP-40.

PLAN DE OBRA

Comienzo	Junio de 2.012
Fin de obra	Septiembre de 2.012

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Obra (licitación)	463.050,55 € (IVA no incluido)
-------------------	--------------------------------



INSTALACIONES PORTUARIAS DE REFERENCIA EN EL NORTE PENINSULAR

BUENA LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA, CALADOS NATURALES Y CONDICIONES DE ABRIGO NATURAL

DISPONIBILIDAD DE INSTALACIONES Y SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES

DINAMIZADOR DE INVERSIÓN PRIVADA Y POLO DE DESARROLLO REGIONAL

AUMENTO DEL P.I.B GALLEGO

GENERACIÓN DE EMPLEO

